

Gramofonové přenosky



Ceník 3-2025

Změna cen vyhrazena



ALTEI spol. s r.o., Novodvorská 10, 142 00 Praha 4, Česká republika

Tel.: (+420) 731 012 941; e-mail: info@altei.cz

IČO 25637274, DIČ CZ25637274,

bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 2107801691/2700


Altei spol. s r.o. je registrována v obchodním rejstříku vedeném

u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56913

www.altei.cz

Technika mechanického záznamu a snímání zvuku je stará již více než 100 let. Přesto vývoj v této oblasti stále pokračuje a různí autoři přicházejí s novými poznatky, na základě kterých vytvářejí nová vylepšení, vedoucí k ještě věrnější reprodukci. Opravdu revolučním krokem na této cestě však byl až zrod představy „časových zkreslení“ při snímání mechanického zvukového záznamu. Za účelem eliminace těchto zkreslení vytvořil pan Hisayoshi Nakatsuka, zakladatel společnosti ZYX, model označený jako „Real Stereo Generator“. Započala tak nová éra pohledu na reprodukci gramofonové desky, éra zvaná ZYX...

ZYX

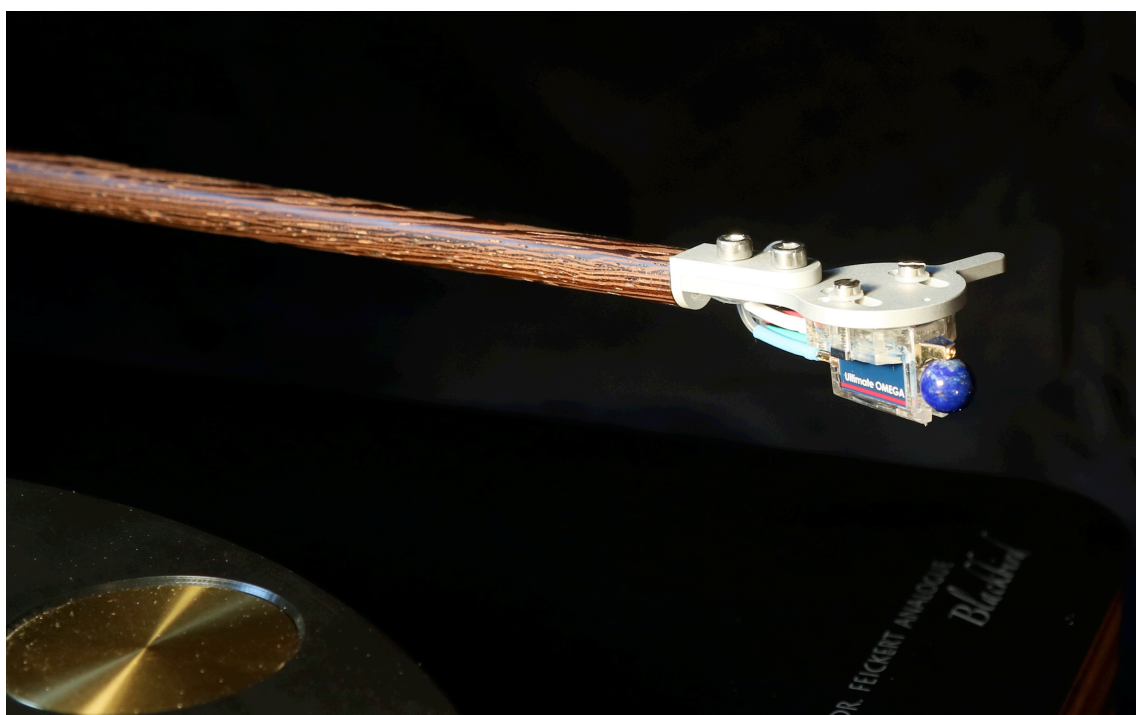

Přenosky ZYX dnes představují vrchol v oblasti snímání analogového záznamu gramofonové desky a jejich vývoj neustále pokračuje. V současné době nabízí výrobce několik produktových řad. Řešení všech přenosek ZYX vychází ze stejných myšlenek, souvisejících se snahou eliminovat „časová zkreslení“ v procesu přeměny mechanické informace z drážky gramofonové desky na elektrický signál. Jednotlivé produktové řady se od sebe odlišují v míře, s jakou se blíží ideálnímu řešení. Tato míra souvisí s cenou použitých materiálů a realizovaného řešení, což se pak přímo promítá do výsledné ceny výrobku.

U všech typů však byl zachován požadavek na maximální uspokojení posluchače a z tohoto důvodu se striktně dodržují základní principy vedoucí k redukci všech druhů zkreslení a k dosažení co nejvyváženější prostorové reprodukce. Při vývoji řešení snímacích systémů dospěli inženýři u ZYXu k celé řadě unikátních řešení, z nichž sedm je v současné době chráněno světovými průmyslovými patenty. Nejnovějším vylepšením je řada Ultimate Exceed a nový materiál na vinutí u nejvyšších typů, kterým je slitina zlata a stříbra.

Kód: R50-BLOOM EX 3

Ultimate Exceed (jednobodové zemnicí svorky, duální výstup) MC "Real Stereo" systém, chvějka ze slitiny AlMg, diamantový lineární hrot 6 x 35 μm , vinutí z čisté mědi, impedance 4 Ohmy, kryogenní magnetický obvod, výstupní úroveň 0,24mV, rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100 kHz, separace mezi kanály >30dB.



MOC vč. DPH:

22 800 Kč

Kód: Ultimate EX 100

Ultimate Exceed (jednobodové zemnicí svorky, duální výstup) MC "Real Stereo" systém, chvějka z uhlíkových vláken, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, linearizovaný magnetický obvod, vinutí z čisté mědi, impedance 4 Ohmy, výstupní úroveň 0,24mV (L), rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB.



MOC vč. DPH:

36 800 Kč

Kód: Ultimate EX AIRY X

Ultimate Exceed (jednobodové zemnicí svorky, duální výstup) MC "Real Stereo" systém, chvějka z uhlíkových vláken, magnetický obvod s nulovou rezistencí, dvojité pouzdro pro potlačení rezonancí, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, vinutí z čisté mědi, impedance 4 Ohmy, výstupní úroveň 0,24mV (L), rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB.



MOC vč. DPH:

69 800 Kč

Kód: Ultimate EX AIRY GS

Ultimate Exceed (jednobodové zemnicí svorky, duální výstup) MC "Real Stereo" systém, chvějka z uhlíkových vláken, magnetický obvod s nulovou rezistencí, dvojité pouzdro pro potlačení rezonancí, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, vinutí ze slitiny stříbra a zlata, impedance 4 Ohmy, výstupní úroveň 0,24mV (L), rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB.



MOC vč. DPH:

77 800 Kč

Kód: Ultimate EX 4D XH

Ultimate Exceed (jednobodové zemnicí svorky, duální výstup) MC "Real Stereo" systém, chvějka z uhlíkových vláken, dvojité pouzdro pro potlačení rezonancí, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, vinutí z čisté mědi, impedance 8 Ohmů, výstupní úroveň 0,48mV (H), rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB.



MOC vč. DPH:

90 800 Kč

Kód: Ultimate EX OMEGA X

Ultimate Exceed (jednobodové zemnicí svorky, duální výstup) MC "Real Stereo" systém, chvějka z uhlíkových vláken C1000, pouzdro pro potlačení rezonancí s lazuritovou vyvažovací kuličkou, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, vinutí z čisté mědi, impedance 4 Ohmy, výstupní úroveň 0,24mV (L), rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB.




MOC vč. DPH:

99 800 Kč

Kód: R-50-BLOOM EX 3 H

Ultimate Exceed (jednobodové zemnicí svorky, duální výstup) MC "Real Stereo" systém, chvějka ze slitiny AlMg, diamantový lineární hrot 6 x 35 μm , vinutí z čisté mědi, impedance 8 Ohmů, kryogenní magnetický obvod, výstupní úroveň 0,48mV (H), rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100 kHz, separace mezi kanály >30dB.



MOC vč. DPH:

25 800 Kč

Kód: Ultimate EX 100 H

Ultimate Exceed (jednobodové zemnicí svorky, duální výstup) MC "Real Stereo" systém, chvějka z uhlíkových vláken, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, linearizovaný magnetický obvod, vinutí z čisté mědi, impedance 8 Ohmů, 0,48mV (H), rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB.



MOC vč. DPH:

38 800 Kč

Kód: Ultimate EX AIRY XH

Ultimate Exceed (jednobodové zemnicí svorky, duální výstup) MC "Real Stereo" systém, chvějka z uhlíkových vláken, magnetický obvod s nulovou rezistencí, dvojité pouzdro pro potlačení rezonancí, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, vinutí z čisté mědi, impedance 8 Ohmů, výstupní úroveň 0,48mV (H), rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB.



MOC vč. DPH:

73 800 Kč

Kód: Ultimate EX 4D X

Ultimate Exceed (jednobodové zemnicí svorky, duální výstup) MC "Real Stereo" systém, chvějka z uhlíkových vláken, dvojité pouzdro pro potlačení rezonancí, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, vinutí z čisté mědi, impedance 4 Ohmy, výstupní úroveň 0,24mV (L), rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB.



MOC vč. DPH:

86 800 Kč

Kód: Ultimate EX 4D GS

Ultimate Exceed (jednobodové zemnicí svorky, duální výstup) MC "Real Stereo" systém, chvějka z uhlíkových vláken, dvojité pouzdro pro potlačení rezonancí, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, vinutí slitina stříbra a zlata, výstupní úroveň 0,24mV (L), rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB.



MOC vč. DPH:

93 800 Kč

Kód: Ultimate EX OMEGA XH

Ultimate Exceed (jednobodové zemnicí svorky, duální výstup) MC "Real Stereo" systém, chvějka z uhlíkových vláken C1000, pouzdro pro potlačení rezonancí s lazuritovou vyvažovací kuličkou, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, vinutí z čisté mědi, impedance 8 Ohmů, výstupní úroveň 0,48mV (H), rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB.




MOC vč. DPH:

104 800 Kč

Kód: Ultimate EX OMEGA GS

Ultimate Exceed (jednobodové zemnicí svorky, duální výstup) MC "Real Stereo" systém, chvějka z uhlíkových vláken C1000, pouzdro pro potlačení rezonancí s lazuritovou vyvažovací kuličkou, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, vinutí ze slitiny stříbra a zlata, impedance 4 Ohmy, výstupní úroveň 0,24mV (L), rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB.



MOC vč. DPH:

107 800 Kč

Kód: Ultimate EX DIAMOND X

Ultimate Exceed (jednobodové zemnicí svorky, duální výstup) MC "Real Stereo" systém, chvějka z přírodního diamantu, pouzdro s potlačením rezonancí s lazuritovou vyvažovací kuličkou, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, vinutí z čistého mědi, impedance 4 Ohmy, výstupní úroveň 0,24mV (L), rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB.



MOC vč. DPH:

296 800 Kč

Kód: Ultimate EX DIAMOND GS

Ultimate Exceed (jednobodové zemnicí svorky, duální výstup) MC "Real Stereo" systém, chvějka z přírodního diamantu, pouzdro s potlačením rezonancí s lazuritovou vyvažovací kuličkou, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, vinutí ze slitiny stříbra a zlata, impedance 4 Ohmy, výstupní úroveň 0,24mV (L), rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB.




MOC vč. DPH:

314 800 Kč

Kód: Ultimate EX ASTRO XH

Ultimate Exceed (jednobodové zemnicí svorky, duální výstup) MC "Real Stereo" systém, chvějka z uhlíkových vláken C1000, nové pouzdro s účinnějším potlačním rezonancí s lazuritovou vyvažovací kuličkou, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, vinutí z čistého mědi, impedance 8 Ohmů, výstupní úroveň 0,48mV, rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB. Referenční přenoska pro nejnáročnější audiofilly.



MOC vč. DPH:

288 000 Kč

Kód: R-50-Bloom-Mono

MC monofonní systém, chvějka ze slitiny AIMg, sférický diamantový hrot 25 μm s dlouhou životností, vinutí z čistého mědi, impedance 10 Ohmů, výstupní úroveň 1,0mV, frekvenční rozsah 10Hz až 25kHz.



MOC vč. DPH:

24 800 Kč

Kód: R 1000 AIRY 3 Mono

MC monofonní systém, chvějka z černé slitiny AIMg, dvojité pouzdro pro potlačení rezonancí, sférický diamantový hrot 25 μm s dlouhou životností, vinutí z čistého mědi, výstupní úroveň 1,0mV, frekvenční rozsah 10Hz až 25kHz.



MOC vč. DPH:

54 800 Kč

Kód: Ultimate EX Dynamic

Ultimate Exceed (jednobodové zemnicí svorky, duální výstup) MC "Real Stereo" systém, chvějka z uhlíkových vláken C1000, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, cívka na nemagnetické kostře, vinutí z čistého mědi, impedance 12 Ohmů, výstupní úroveň 0,15mV, rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB.



MOC vč. DPH:

130 800 Kč

Kód: Ultimate EX DIAMOND XH

Ultimate Exceed (jednobodové zemnicí svorky, duální výstup) MC "Real Stereo" systém, chvějka z přírodního diamantu, pouzdro s potlačením rezonancí s lazuritovou vyvažovací kuličkou, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, vinutí z čistého mědi, impedance 8 Ohmů, výstupní úroveň 0,48mV (H), rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB.




MOC vč. DPH:

302 800 Kč

Kód: Ultimate EX ASTRO X

Ultimate Exceed (jednobodové zemnicí svorky, duální výstup) MC "Real Stereo" systém, chvějka z uhlíkových vláken C1000, nové pouzdro s účinnějším potlačením rezonancí s lazuritovou vyvažovací kuličkou, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, vinutí z čistého mědi, impedance 4 Ohmy, výstupní úroveň 0,24mV, rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB. Referenční přenoska pro nejnáročnější audiofilly..




MOC vč. DPH:

280 000 Kč

Kód: Ultimate EX ASTRO GS

Ultimate Exceed (jednobodové zemnicí svorky, duální výstup) MC "Real Stereo" systém, chvějka z uhlíkových vláken C1000, nové pouzdro s účinnějším potlačním rezonancí s lazuritovou vyvažovací kuličkou, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, vinutí ze slitiny stříbra a zlata, impedance 4 Ohmy, výstupní úroveň 0,24mV, rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB. Referenční přenoska pro



MOC vč. DPH:

292 000 Kč

Kód: R-100-Mono

MC monofonní systém, chvějka z černé slitiny AIMg, sférický diamantový hrot 25 μm s dlouhou životností, vinutí z čistého mědi, výstupní úroveň 1,0mV, frekvenční rozsah 10Hz až 25kHz.



MOC vč. DPH:

32 800 Kč

Kód: ULTIMATE 4D Mono

MC monofonní systém, chvějka z černé slitiny AIMg, dvojité pouzdro pro potlačení rezonancí, sférický diamantový hrot s dlouhou životností, vinutí z čistého mědi, výstupní úroveň 1,0mV, frekvenční rozsah 10Hz až 25kHz. Namontované ZN v ceně



MOC vč. DPH:

68 800 Kč

Kód: ULTIMATE 4D M-C0.7

MC monofonní systém, chvějka z C-1000 karbonu, dvojité pouzdro pro potlačení rezonancí, *sférický diamantový hrot s dlouhou životností, vinutí z čisté mědi, výstupní úroveň 1,0mV, frekvenční rozsah 10Hz až 25kHz*. Namontované ZN v ceně.



MOC vč. DPH:

68 800 Kč

Kód: ULTIMATE OMEGA M-C0.7

MC monofonní systém, chvějka z C-1000 karbonu, pouzdro pro potlačení rezonancí s lazuritovou vyvažovací kuličkou, *sférický diamantový hrot s dlouhou životností, vinutí z čisté mědi, výstupní úroveň 1,0mV, frekvenční rozsah 10Hz až 25kHz*. Namontované ZN a TB2 v ceně.



MOC vč. DPH:

81 800 Kč

Kód: TB

Tlumící podložka pod přenosku ZYX, hmotnost 2,7g. Montuje se při výrobě přenosky, nutno objednat předem.




MOC vč. DPH:

2 420 Kč

Kód: SB

Tlumící podložka pod přenosku ZYX, hmotnost 4,2g. Montuje se při výrobě přenosky, nutno objednat předem.




MOC vč. DPH:

4 100 Kč

Kód: ZN

Matička pro uchycení přenosky, Nutné objednat současně s přenoskou, instalují ve při výrobě. Cena za pár



MOC vč. DPH:

1 800 Kč

Kód: LIVE-18 B

Držák (hlavička) gramofonové přenosky s 1/2" uchycením, zlacené kontakty, antirezonanční provedení, hmotnost 12g, barva černá.



MOC vč. DPH:

15 800 Kč

Kód: ULTIMATE OMEGA Mono

MC monofonní systém, chvějka z černé slitiny AIMg, pouzdro pro potlačení rezonancí s lazuritovou vyvažovací kuličkou, *sférický diamantový hrot s dlouhou životností, vinutí z čisté mědi, výstupní úroveň 1,0mV, frekvenční rozsah 10Hz až 25kHz*. Namontované ZN a TB2 v ceně.



MOC vč. DPH:

77 800 Kč

Kód: ULTIMATE ASTRO M-C0.7

MC monofonní systém, chvějka z C-1000 karbonu, pouzdro pro potlačení rezonancí s lazuritovou vyvažovací kuličkou, *sférický diamantový hrot s dlouhou životností, vinutí z čisté mědi, výstupní úroveň 1,0mV, frekvenční rozsah 10Hz až 25kHz*. Namontované ZN a TB2 v ceně.



MOC vč. DPH:

209 800 Kč

Kód: TB-2

Tlumící podložka pod přenosku ZYX 4D, hmotnost 2,6g. Montuje se při výrobě přenosky, nutno objednat předem.



MOC vč. DPH:

2 420 Kč

Kód: SB-2

Tlumící podložka pod přenosku ZYX 4D, hmotnost 4,0g. Montuje se při výrobě přenosky, nutno objednat předem.



MOC vč. DPH:

4 100 Kč

Kód: LIVE-18 S

Držák (hlavička) gramofonové přenosky s 1/2" uchycením, zlacené kontakty, antirezonanční provedení, hmotnost 12g, barva stříbrná.




MOC vč. DPH:

15 800 Kč

Kód: ZYX Shell Wire

Sada propojovacích kabelů z čisté mědi k připojení hlavičky k přenosce.



MOC vč. DPH:

1 800 Kč

Kód: UP-1 Lambda Polisher

Vibrační čistič diamantových gramofonových hrotů.



MOC vč. DPH:

15 800 Kč

Kód: TIC-12 Inside Force Checker

Deska pro nastavení kompenzace dostředivé síly (antiscatingu)



MOC vč. DPH:

9 800 Kč

Kód: VNT-12 Turntable-sheet

Antivibrační VNR podložka na talíř gramofonu, průměr 300 mm.



MOC vč. DPH:

28 800 Kč

Kód: R-50-BLOOM 3 X H

MC "Real Stereo" systém, chvějka ze slitiny AIMg, diamantový lineární hrot 6 x 35 μm , vinutí z čisté mědi, impedance 8 Ohmů, kryogenní magnetický obvod, výstupní úroveň 0,48mV (H), rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100 kHz, separace mezi kanály >30dB.

DOPRODEJ



MOC vč. DPH:

20 800 Kč

Kód: R-1000 AIRY3 S H

"Real Stereo" systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, kryogenní magnetický obvod, vinutí ze stříbra s orientovanými krystaly čištěné kryogenní technologií, výstupní úroveň 0,48mV (H), frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB




MOC vč. DPH:

67 000 Kč

Kód: Ultimate 100 X L

MC "Real Stereo" systém, chvějka z uhlíkových vláken, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, linearizovaný magnetický obvod, vinutí z čisté mědi, výstupní úroveň 0,24mV (L), rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB.

DOPRODEJ



MOC vč. DPH:

36 800 Kč

Kód: OMEGA S L

"Real Stereo" systém, chvějka z boru, diamantový hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, kryogenní magnetický obvod, vinutí ze stříbra čištěného kryogenní technologií, nízká nebo vysoká výstupní úroveň 0,24mV (L), frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB, otevřená konstrukce s potlačenou vlastní rezonancí

DOPRODEJ




MOC vč. DPH:

99 800 Kč

Kód: Ultimate 100 X H TB

MC "Real Stereo" systém, chvějka z uhlíkových vláken, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, linearizovaný magnetický obvod, vinutí z čisté mědi, 0,48mV (H), rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB. Včetně podložky TB.

DOPRODEJ



MOC vč. DPH:

36 800 Kč

Kód: Ultimate 4D S L TB2

MC "Real Stereo" systém, chvějka z uhlíkových vláken, dvojité pouzdro pro potlačení rezonancí, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, vinutí ze stříbra, výstupní úroveň 0,24mV (L), rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB. Včetně podložky TB2.

DOPRODEJ



MOC vč. DPH:

86 800 Kč

Kód: Ultimate 4D X L

MC "Real Stereo" systém, chvějka z uhlíkových vláken, dvojité pouzdro pro potlačení rezonancí, diamantový lineární hrot "Micro Ridge" 3 x 60 μm s dlouhou životností, vinutí z čisté mědi, výstupní úroveň 0,24mV (L), rozdíl mezi kanály <0,5dB, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz, separace mezi kanály >30dB.

DOPRODEJ



MOC vč. DPH:

86 800 Kč